

DEVELOP

Dynamic balance

www.develop.eu

ineo⁺ 200

color | 20 ppm

monocromo | 20 ppm



La entrada inteligente al mundo del color

Las necesidades de la comunicación están en constante cambio: si hace poco tiempo la impresión en blanco y negro era suficiente, hoy en día el color ya se ha vuelto imprescindible en la impresión del logotipo de una empresa o cualquier otro elemento. El color no sólo sirve para destacar información importante: también transmite profesionalidad, e imprime un aspecto de mayor calidad a todo tipo de documentos. En presentaciones, escritos o facturas, ¡sus posibilidades son prácticamente ilimitadas! Piénselo, ¡el color pone acentos! La ineo+ 200 facilita la entrada al mundo de la policromía: porque es económica, fácil de manejar y tiene muchas funciones útiles.

Alta calidad y gran comodidad

La ineo+ 200 destaca especialmente por su alta calidad de impresión en blanco y negro y en color, pero dispone de muchas más excelentes funciones: además del formato convencional en A4, también produce copias e impresiones en A3. Perfecta para la elaboración de carteles o planos. Además, podrá ahorrar gran cantidad de papel con la impresión a dos caras. Con la bandeja de alimentación opcional de documentos podrá procesar también documentos más grandes de forma totalmente automática, lo que supone una importante descarga de trabajo.

Funciones de gran capacidad


La solución "cuatro en uno" de la ineo+ 200 se adapta a cualquier oficina. Porque en lugar de cuatro dispositivos –para imprimir, copiar, escanear y enviar faxes–, con uno es suficiente. Esto no significa, en absoluto, que haya que renunciar a la funcionalidad. Sólo con sus funciones estándar, la ineo+ 200 da respuesta a las necesidades diarias de una comunicación profesional en la oficina. Modos de copia múltiples (texto, foto, etc.), selección automática del papel, clasificación de las impresiones... son sólo algunas de estas funciones. Todas las funciones se pueden seleccionar con total facilidad directamente en la gran pantalla del sistema, o desde el PC con el controlador intuitivo de la impresora. El Job Separator (opcional), que clasifica las impresiones (por ejemplo, faxes y copias), ahorra gran cantidad de tiempo y trabajo.

Envío de faxes y escaneado de gran rapidez

La ineo+ 200 realiza también trabajos rutinarios como el envío de faxes y el escaneado de documentos sin ningún esfuerzo. Tras escanear una o varias hojas, los documentos se pueden guardar en formato PDF, JPEG o TIFF y enviarse a un PC o a una dirección de correo electrónico. La opción de fax permite ahorrar aún más tiempo. Incluso los faxes de varias páginas se introducen de forma autónoma con la bandeja de alimentación automática de documentos. En resumen, la ineo+ 200 asume desde el primer momento un importante papel para garantizar una comunicación empresarial eficaz, ¡y en color!



ineo+ 200 con alimentador de originales (DF-612), separador de trabajos (JS-505), bandeja bypass múltiple (MB-502), bandeja de papel universal (PC-105) y bandeja de papel de gran capacidad (PC-405)

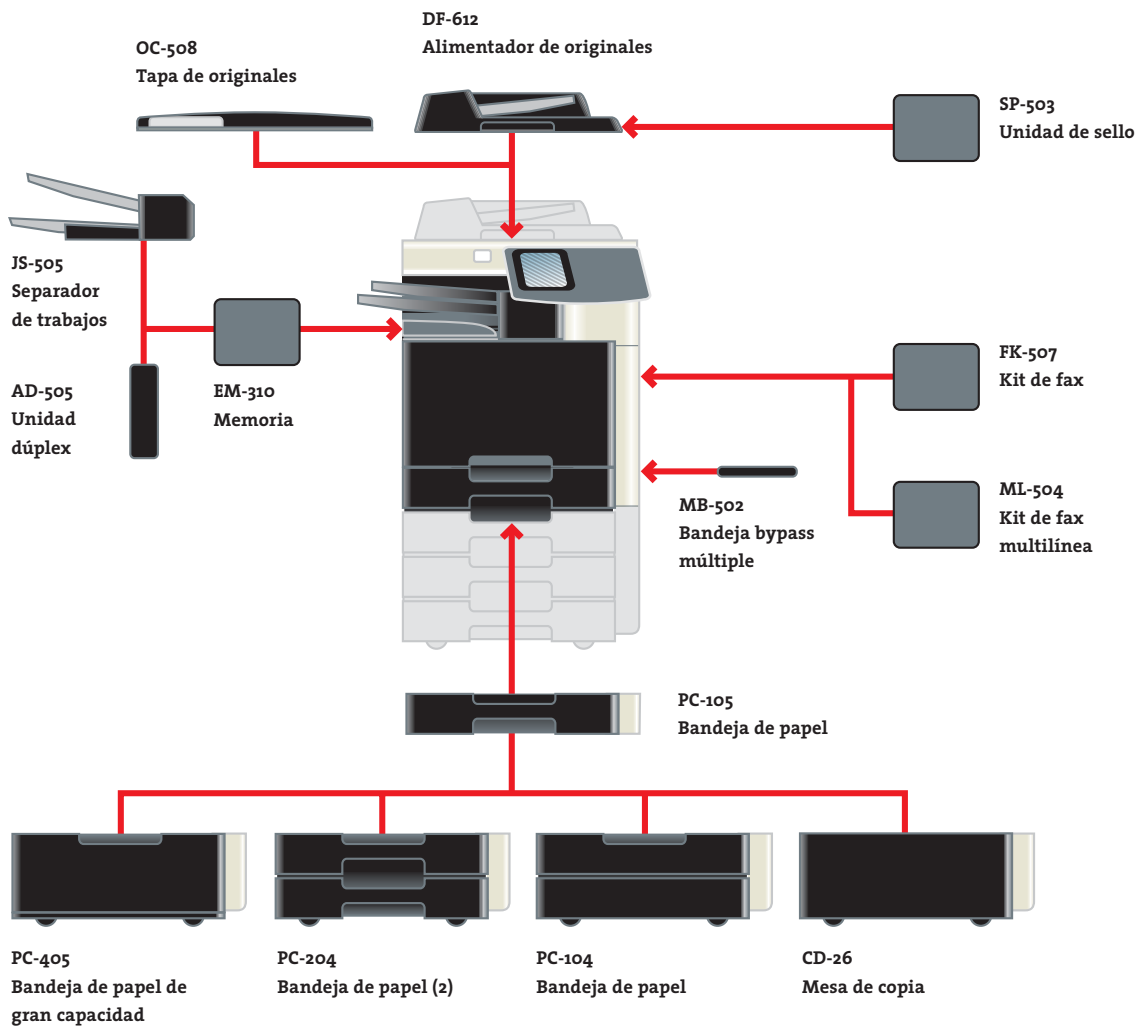

ineo+ 200 – La mejor en blanco y negro... ¡también en color!

ineo⁺ 200

DATOS GENERALES

Tipo de equipo

Sistema de consola (escáner integrado)

Velocidad de copia/impresión

> A4

Máx. 20/20 ppm (color/blanco y negro)

> A3

Máx. 9.8/9.8 ppm (color; blanco y negro)

Exposición del tambor

Láser

Escala de grises

256

Alimentador de papel

> Estándar: 250 hojas, máx. 3.350 hojas

> Bandeja de 250 hojas universales

(A6-A3+, 60-256 g/m²)

Tamaño papel

Máx. 311 x 457 mm

Tiempo de calentamiento

Inferior a 90 segundos

Dimensiones (Anch x Alt x Prof)

620 x 688 x 648 mm (sin opciones)

Peso

Aprox. 68 kg (sin opciones)

Voltaje

220 - 240 V, 50/60Hz

DATOS DE IMPRESIÓN

Controlador

Controlador integrado de 667 MHz (estándar)

Memoria

El controlador estándar utiliza memoria del sistema (576 MB RAM, máx. 1.088 MB)

Resolución

600 x 600 dpi

Protocolos de red

TCP/IP,

Primavera 2009: IPX/SPX (NDS), SMB (NetBEUI),

LPD, IPP

Emulación

PCL 5e/c, PS 3

Interfaces

Ethernet 10/100 BaseT, USB 2.0

Driver

Windows 2000/XP/XP64/Vista32/Vista64,

Servidor Windows 2000/2003/2003 x 64,

Mac OSX 10.2/10.3/10.4/10.4 (Intel)

Datos de impresión

Modo de póster, overlay, marca de agua,

superposición, impresión N-up,

Spring 2009: Impresión directa de documentos

TIFF y PDF

DATOS DE ESCÁNER

Tipo de escaneado

Escaneado a correo electrónico,

Primavera 2009: Escaneado a FTP/SMB,

escaneado TWAIN

Resolución

Máx. 600 x 600 dpi

Velocidad de escaneado

Máx. 40 opm (BN), máx. 20 opm (color)

Formato del original

Máx. A3

Formatos de escaneado

PDF, JPEG, TIFF (sólo BN)

Destinos escáner

300,

Primavera 2009: compatibilidad con el

protocolo LDAP

DATOS DE COPIADO

Alimentador de originales

> Alimentador reversor de originales (opcional)

> 70 hojas, máx. 128 g/m²

> A5-A3

Preselección de copiado

1 - 999

Zoom

25 - 400% en pasos de 0,1%

Primera copia DIN A4

13,5/10,0 segundos (color/blanco y negro)

Memoria

576 MB RAM, máx. 1.088 MB

Resolución

600 x 600 dpi

Funciones de copia

Ajuste del color de la imagen, fotocopias

2/4-a-1, modo brillo, a dos caras (opcional)

DATOS DE FAX (OPCIONAL)

Compatibilidad

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, iFAX,

Primavera 2009: IPFax

Tasa/velocidad de transmisión

33,6 kBit/s, < 3 seg. ITU-nº. 1

Memoria de documentos

Utiliza la memoria de la máquina

Funciones de fax

Transmisión, función "polling", función "time

shift", envío de faxes a través del PC, reenvío de

fax, recepción en memoria

OPCIONES

> Alimentador reversor de originales con

kit de sello de remitente opcional

> Tapa de originales

> Unidad dúplex (máx. 256 g/m²)

> Separador de trabajos, máximo 200 hojas

(150/50) de capacidad

(bandeja 1 para clasificación)

> Bandeja bypass de 100 hojas

(A6-A3+, 60 - 256 g/m²)

> 1 bandeja universal de 500 hojas

(A6-A3+; 60 - 256 g/m²)

> 1 bandeja x 500 hojas (A5-A3; 60 - 256 g/m²)

> 2 bandejas x 500 hojas (A5-A3; 60 - 256 g/m²)

> Bandeja de gran capacidad para 2.500 hojas

(A4; 60 - 256 g/m²)

> Mesa de copia

> Memoria de sistema ampliable en 512 MB

> 1ª unidad de fax, 2ª unidad de fax

Utilidades para flujo de trabajo

> Distribuidor de carga de impresión (opcional)

> Gestión de documentos Workware (opcional)

WORKFLOW UTILITIES

> Print Pool Manager load balancing (opcional)

> Workware document management (opcional)

DEVELOP

Develop GmbH Hessenstraße 1 30855 Langenhagen Alemania www.develop.eu



Todos los datos relativos a las capacidades de papel del alimentador de documentos, los accesorios del procesado final y los cassettes de papel se aplican a un papel con un peso de 80 g/m² a menos que se indique lo contrario.

Todos los datos relativos a la velocidad de impresión, escaneado o envío de faxes se aplican a papel en formato A4 con un peso de 80 g/m² a menos que se indique expresamente lo contrario.

Todos los datos relativos a los pesos del papel hacen referencia a soportes recomendados por DEVELOP

Todos los datos técnicos corresponden al conocimiento disponible en el momento de enviar el presente documento a la imprenta. DEVELOP se reserva el derecho a realizar cambios técnicos.

DEVELOP e ineo son nombres de productos o marcas registradas propiedad de DEVELOP GmbH. Todas las otras marcas o nombres de productos son marcas comerciales o nombres de productos registrados propiedad de sus respectivos fabricantes. Develop declina cualquier responsabilidad o garantía respecto a dichos productos.

Impreso en Alemania en papel blanqueado sin cloro.

4854901082000 | Ottobre 2008